


Instalación de control con RTI



Instalación

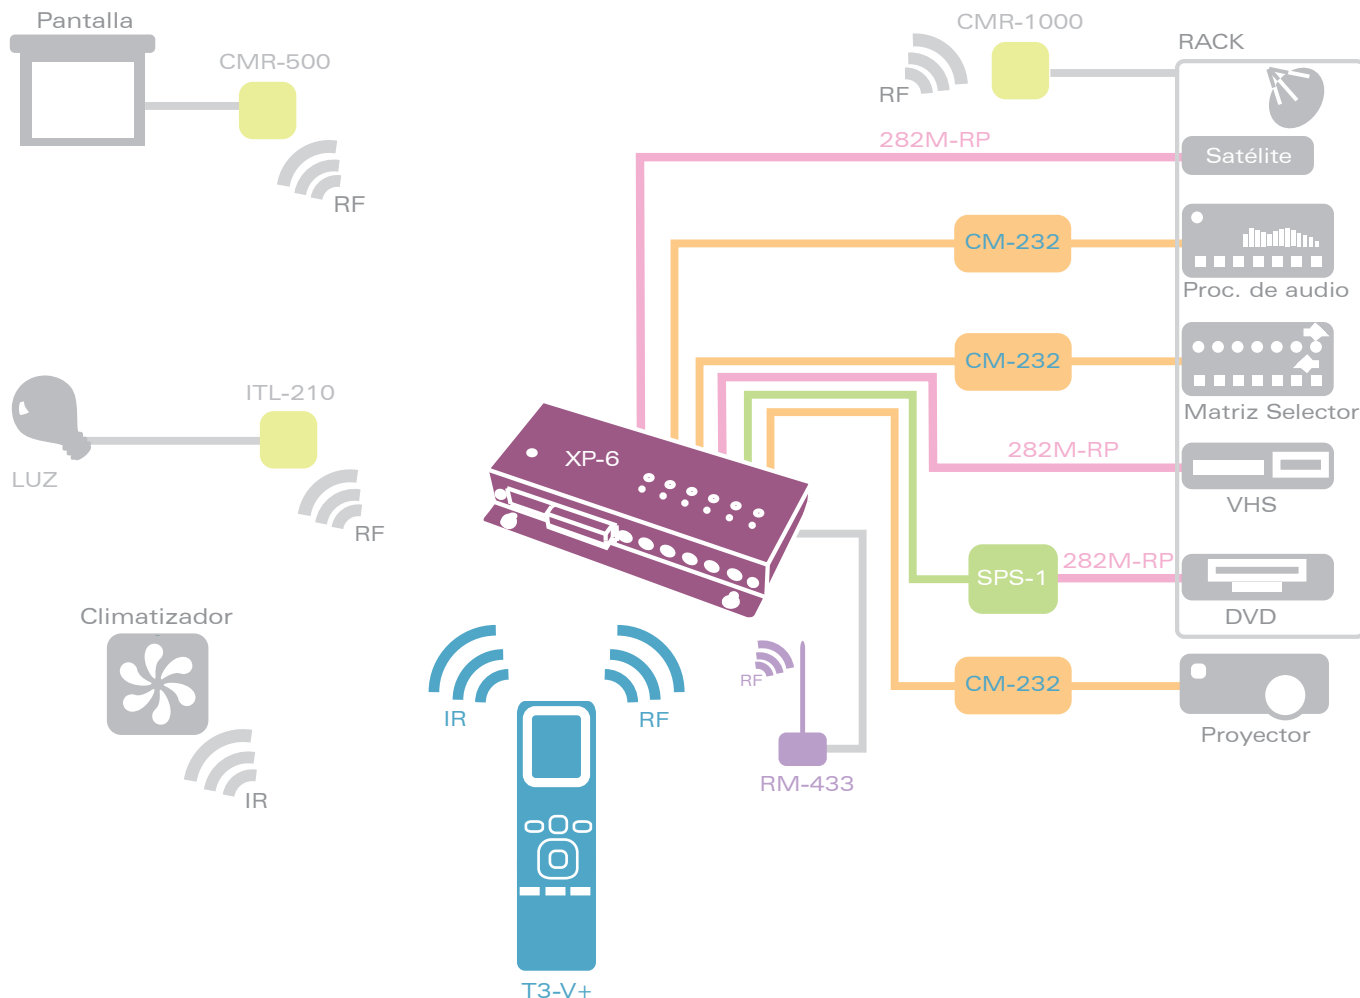

Leyenda

- T3-V+** Controlador RTI universal con pantalla táctil y botones, emite códigos IR y RF.
- XP-6** Procesador RTI de control remoto con 6 puertos multiusos, 1 IR y 3 relés.
- SPS-1** Sensor RTI de sincronismo de vídeo, para vigilar el estado I/O del dispositivo.
- CM-232** Módulo RTI, para controlar a través del RP-6 un dispositivo por RS232 con conexión DB-9.
- RM-433** Módulo RTI receptor RF, para recoger los códigos enviados por el controlador y llevarlos al RP-6.
- 282M-RP** Emisor RTI IR con cable de 3m y conector minijack de 3,5 mm.
- CMR-1000** Módulo VIVATEQ para el control de la alimentación de equipos de hasta 1000W por RF.
- CMR-500** Módulo VIVATEQ para el control de motores hasta 1000W por RF.
- ITL-210** Módulo VIVATEQ para el control por RF de la intensidad de la luz. Hasta 300W.